


IQ-EX08RP

8CH 400m同軸給電内蔵 ワンケーブルレコーダー

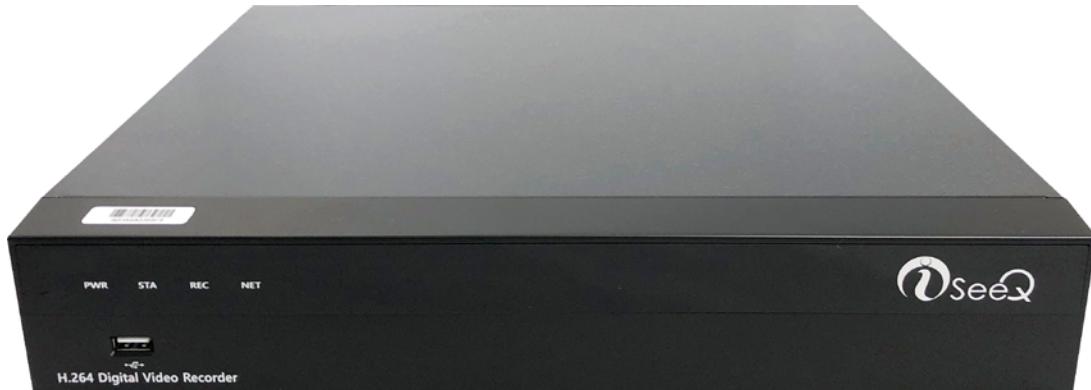

SUPER Sdi
— 400m —
PoC 同軸給電
— 400m —

製品特長

- EX-SDI信号と電源を同軸1本で400mまで供給が可能
- EX-SDIカメラやHD-SDIカメラのフルHD (1920 × 1080) WQHD (2560 × 1440) 4Mピクセル解像度カメラサポート
- 自己診断機能(システム内部温度モニタリング、高温警告アラーム、HDD S.M.A.R.T.、その他)
- ezP2Pクラウドサービスで簡単なネットワーク設定
- MACアドレスを使用し、使いやすいモニタリングを実現
- 複数拠点のDVRも添付ソフトを使用し1台のパソコンで閲覧

製品仕様

モデル	IQ-EX08RP
品名	8CH PoC デジタルビデオレコーダー
チャンネル数	8チャンネル
圧縮方式	H.264 / JPEG(デュアルコーデック)
OS	Embedded Linux
映像入力	8入力 BNC : EX-SDI2.0 / EX-SDI1.0 / HD-SDI
映像出力	HDMI(最大 2560 × 1600) / VGA / CVBS
録画速度	1440p@120fps / 1080p@240fps / 720p@240fps
音声入力	8 / 2 チャンネル(RCA)
音声出力	1 チャンネル(RCA / HDMI)
センサー入力	8チャンネル
アラーム出力	2チャンネル
HDD/e-SATA	SATA2.0 × 2 / e-SATA × 1
USBインターフェース	2ポート
制御インターフェース	PTZ / RS-485
操作コントローラー	マウス
ネットワーク	GIGA BIT Ethernet (RJ45) ※ DHCP & DDNS, TCP/IP, HTTP
スマートフォン閲覧	Android / iOS
PC閲覧	Microsoft Windows10 (64bit)
表示言語	英語、日本語、韓国語、中国語/繁体、中国語/簡体
寸法	360mm(横幅) × 380mm(奥行) × 66mm(高さ)
動作可能温度	5°C ~ +40°C
保管可能温度	0°C ~ +50°C
動作可能湿度	30% ~ 80% RH
保管可能湿度	20% ~ 90% RH
認証	CE / FCC / KCC / WEEE, RoHS
電源	DC48V / 3.5A
伝送距離	5C-FB:EX-SDI 400m未満 (HD-SDI 200m未満) ※ 最大信号伝送距離は、使用するケーブルなどの状況により異なります。

背面図

