



SGN-P22P2W

2MP 高解像度夜間監視 IR ネットワークスピードドームカメラ 4X




PoE 対応
— 100m —
(IEEE802.3af)



製品特長

- 1/2.8"2メガピクセルCMOS イメージセンサー
(Powerd by DarkFighter カメラモジュール搭載)
- 0 Lux で赤外線機能自動オン(IR LED搭載)
(最大照射20m)
- 90dB WDRテクノロジーにより、強力バックライトに対し
鮮明な画像を撮影
- パン・チルト機能により、カメラ対象エリアを監視可能
光学ズーム:4X デジタルズーム:4X
- H.265+圧縮技術を採用
(H264圧縮の約2倍の録画が可能)
- レンズ F=2.8mm ~ 12mm
[視野角] 水平:100~25° 垂直:56.3~14.1° 対角:114.7~28.7°

外観図

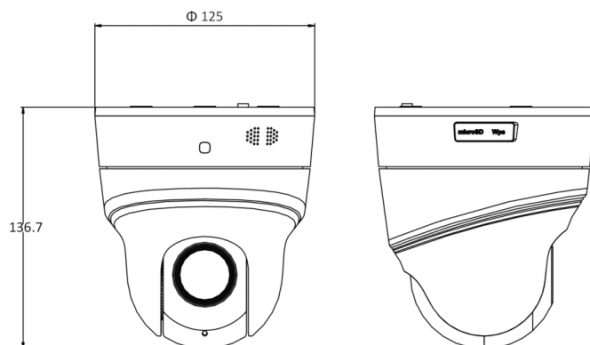

単位:mm

製品仕様

モデル	SA-IDP22P/S2
品名	2メガピクセル 高解像度夜間監視 IR スピードドームカメラ 4X
イメージセンサー	1/2.8 "2メガピクセル プログレッシブ CMOS センサー
最大解像度	1920 x 1080
ビットレート	32kbps ~ 16384kbps
シャッタースピード	1/1 ~ 1/30,000秒
FOV	水平画角:100~25°、垂直画角:56.3~14.1°、対角画角:114.7~28.7°
焦点距離	2.8mm ~ 12mm 4倍光学ズーム
API	ONVIF (プロファイルS / プロファイルG/プロファイルT) ISAPI, SDK
ホワイトバランス	自動/手動/ ATW (自動追跡ホワイトバランス)/屋内/屋外/蛍光灯/ナトリウムランプ
Day & Night	IRカットフィルター
デジタルズーム	4x
デジタルWDR	サポート
ノイズリダクション	3D-DNR
PTZ移動範囲	パン:350° チルト:0~90°
PTZ移動速度	パン:0.1°/s~60°/s プリセット60°/s チルト:0.1°/s~60°/s プリセット50°/s
メインストリーム	50Hz:25 fps (1920×1080、1280×960、1280×720) 60Hz:30 fps (1920×1080、1280×960、1280×720)
ビデオ圧縮	メイン:H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 サブ:H.265 / H.264 / MJPEG
スマート機能	ライン交差検知、侵入検知、無人手荷物検知、オブジェクト除去検知、例外検出、顔検出
通信インターフェース	1 × RJ45 10M/100MBase-T イーサネット
対応プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
同時ライブビュー	最大20チャンネル
セキュリティ	パスワード保護、HTTPS暗号化、ユーザーアクセスログ
データ保存	MicroSD / SDHC / SDXCスロット SDカード:最大256G
通信	RS-485 (PELCO-D)
スマート機能	モーション検出、ビデオ改ざん検出、侵入検出、ライン交差検出、オーディオ例外検出
赤外線照射・距離	ハイパワーIR (照射距離20m未満) 強度:ズーム比に応じて自動調整
動作可能温度/湿度	-10℃ ~ +50℃ / ≤90% RH (結露無き状態)
電源/消費電力	DC12VおよびPoE (802.3af、クラス3)、最大:9W (IRライト3W使用時)
サイズ/重量	カメラ本体:φ125 × 136.7mm 650g (本体のみ)
素材	ADC12 PC PC + ABS SUS304 POM