



SGN-45P1/VJ


iSeGG 4MP 高解像度夜間監視 電動バリフォーカルネットワークカメラ



製品特長

- 1/2.5"4メガピクセルCMOS イメージセンサー (Powerd by DarkFighter カメラモジュール搭載)
- 0 Lux で赤外線機能自動オン (ハイパワー IR LED 搭載)
- フルメタルハウジング防水機能向上 (IP66) / BLC / NLC / 3D DNR (デジタルノイズリダクション)
- Smart IR / WDR (ワイドダイナミックレンジ) / デイ&ナイト デジタルズーム /
- プライバシーマスク / アンチフリッカー / IPアドレスフィルター 3軸ブラケットで便利な設置
- バリフォーカルレンズ F=2.8~12mm [視野角] 水平:114~32° 垂直:59~18° 対角:141~36.5°
- H.265+圧縮技術を採用 (H264圧縮の約2倍の録画が可能)

外観図

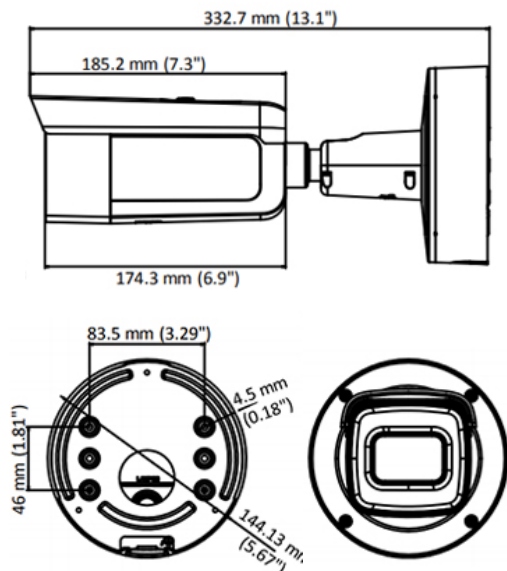

製品仕様

モデル	SGN-45P1/VJ
品名	iSeGG 4MP 高解像度夜間監視 電動バリフォーカルネットワークカメラ
イメージセンサー	1/2.5 "4メガピクセル プログレッシブ CMOS センサー
最大解像度	2688 x1520
ビットレート	32kbps ~ 16Mbps
シャッタースピード	1/3~1/100,000秒
装着レンズ	f=2.8~12mm 電動バリフォーカル
PoE機能	有
プロトコル	ONVIF (プロファイルS / プロファイルG / プロファイルT) ISAPI, SDK, Ehome
レンズマウント	φ14
Day & Night	IRカットフィルター
デイトナイト機能	デイ / ナイト / オート / スケジュール
WDR	120dB
ノイズリダクション	3D-DNR
画像補正	BLC / 3D DNR / HLC
赤外線照射・距離	EXIR (照射距離50m未満)
メインストリーム	50Hz:25 fps (2688×1520、2304×1296、1920×1080、1280×720) 60Hz:30 fps (2688×1520、2304×1296、1920×1080、1280×720)
ビデオ圧縮	メインストリーム:H.265 / H.264 サブストリーム:H.265 / H.264 / MJPEG
スマート機能	ライン交差検知、侵入検知、無人手荷物検知、オブジェクト除去検知、例外検出、顔検出
通信インターフェース	1 × RJ45 10M/100MBase-T イーサネット
対応プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
同時ライブビュー	最大6チャンネル
セキュリティ	パスワード保護、HTTPS暗号化、ユーザーアクセスログ
データ保存	MicroSD / SDHC / SDXCスロット SDカード:最大128G
通信	RS-485 (PELCO-D)
SMART IR	OFF / 0 ~ 15 STEP
保護レベル	IP66 (防水・防塵) 規格クリア
動作可能温度	-30℃ ~ +60℃ / 20% ~ 80% RH (結露無き状態)
電源/消費電力	DC12V 0.5A 最大5.5W PoE (802.3af、36V~57V)、0.2~0.1A 最大7W
サイズ/重量	カメラ本体:φ144.1 × 332.7mm 1,893g (本体のみ)
素材	金属